

1. K48增量光电编码器(空心轴)

1.1 简介:

本产品是一款通用经济型编码器, 结构紧凑、小型化, 普遍用于伺服电机、工业自动化领域。

1.2 特点:

- 编码器直径 $\phi 48\text{mm}$ 、厚度为 34mm 、轴孔径最大 $\phi 12\text{mm}$;
- 采用非接触式光电原理;
- 极性反接保护;
- 短路保护;
- 多种电气接口可选;
- 分辨率每周最高可达 10000PPR

1.3 应用范围:

伺服电机、包装机械、数控等自动化控制领域

1.4 连接:


- 径向电缆(长0.5M)

1.5 防护等级:

IP40


1.6 重量:

约140g

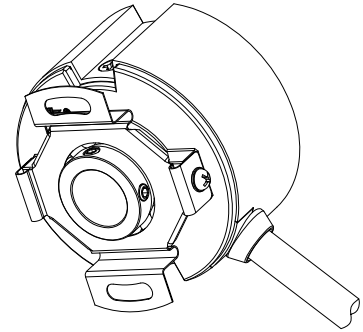

2. 选型指南

2.1 型号构成(选择参数)

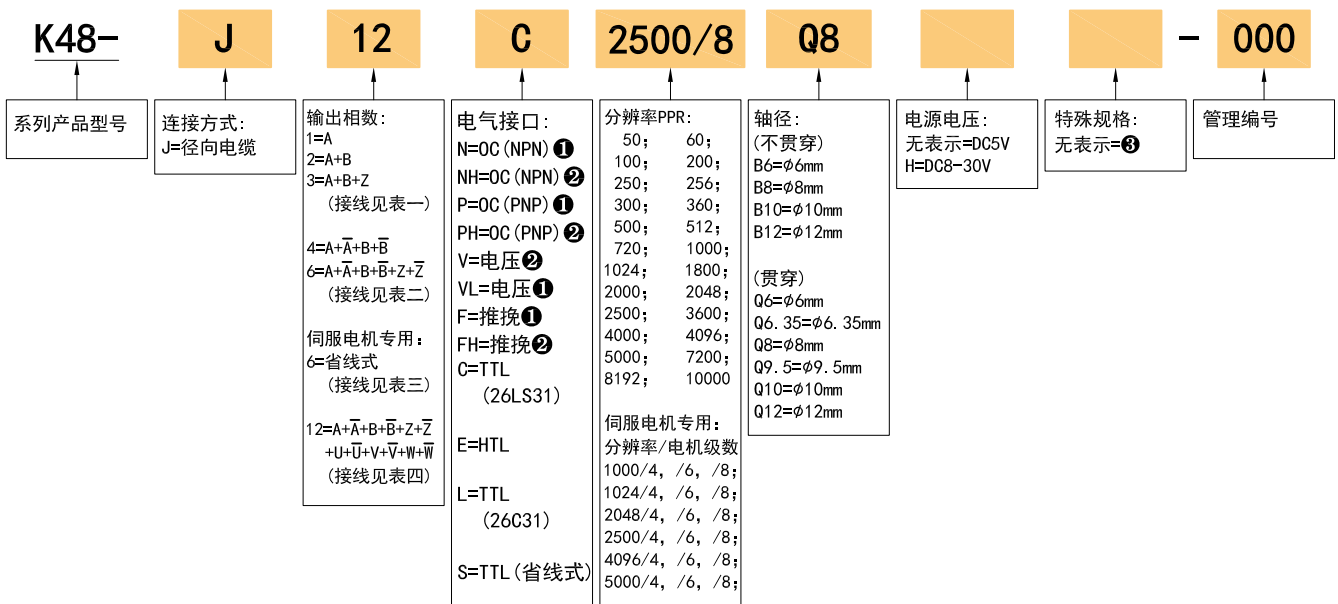

2.2 注解





- ① Z相信号为低电平有效。
- ② Z相信号为高电平有效。
- ③ 无表示为IP40, 电缆线长度0.5M, 如需改变长度C+数字, 最长100M(用C100表示), 具体使用长度请参考第2页输出回路的规定。

3. 输出方式

3.1 增量信号

电气接口	输出回路	输出波形
OC (NPN集电极开路)		
OC (PNP集电极开路)		
推挽		
电压		
TTL (DC5V) HTL (DC8-30V)		

3.2 伺服电机专用 (带U. V. W)

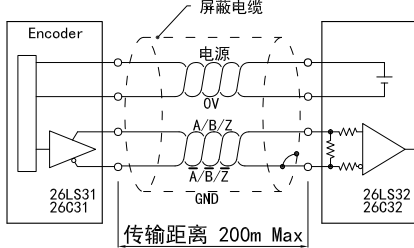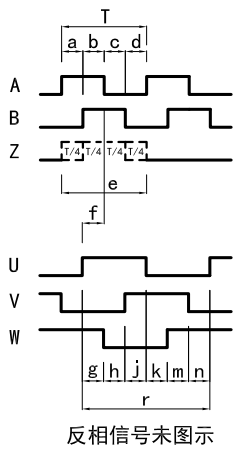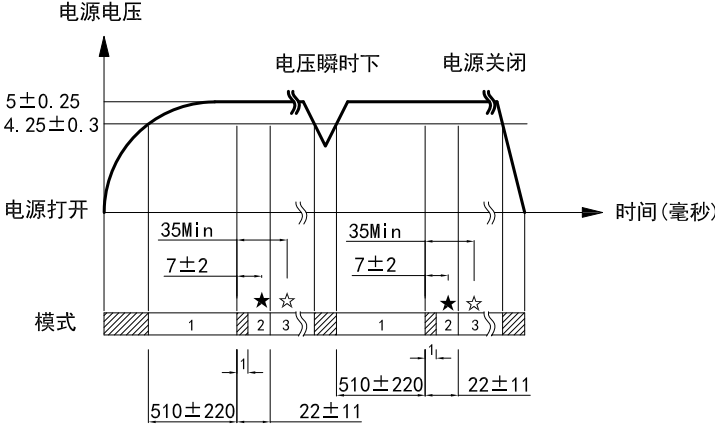电气接口	输出回路	输出波形																																																				
TTL (DC5V)		 <p style="text-align: center;">反相信号未图示</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>极数</th> <th>g. h. j. k. m. n</th> <th>r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>30 ± 1°</td> <td>180°</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20 ± 1°</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15 ± 1°</td> <td>90°</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">a. b. c. d = $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{8}$ e = $T \pm \frac{1}{2}$ f: Z相中心至U相上升缘 ± 1°</p> <p style="margin-left: 20px;">CCW方向 → 从轴端看逆时针旋转 (参见尺寸图)</p>	极数	g. h. j. k. m. n	r	4	30 ± 1°	180°	6	20 ± 1°	120°	8	15 ± 1°	90°																																								
极数	g. h. j. k. m. n	r																																																				
4	30 ± 1°	180°																																																				
6	20 ± 1°	120°																																																				
8	15 ± 1°	90°																																																				
TTL (DC5V) (省线式)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="font-size: small;">26LS31, 26C31 传输距离 200m Max</p> <p>符号含义 ★: 指定UVW信道的位置 ☆: ABZ信道开始计算的位置 ∅: 不使用区域 HZ: 高阻抗</p> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">功能 线色</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>白</td> <td>HZ</td> <td>U</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>白/黑</td> <td>HZ</td> <td>\bar{U}</td> <td>\bar{A}</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>绿</td> <td>HZ</td> <td>V</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>绿/黑</td> <td>HZ</td> <td>\bar{V}</td> <td>\bar{B}</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>黄</td> <td>HZ</td> <td>W</td> <td>Z</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>黄/黑</td> <td>HZ</td> <td>\bar{W}</td> <td>\bar{Z}</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>红</td> <td colspan="3">DC+5V</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>黑</td> <td colspan="3">0V</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>屏蔽</td> <td colspan="3">GND</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">模式时间图</p> 	序号	功能 线色	模式			1	2	3	3	白	HZ	U	A	4	白/黑	HZ	\bar{U}	\bar{A}	5	绿	HZ	V	B	6	绿/黑	HZ	\bar{V}	\bar{B}	7	黄	HZ	W	Z	8	黄/黑	HZ	\bar{W}	\bar{Z}	1	红	DC+5V			2	黑	0V			0	屏蔽	GND		
序号	功能 线色			模式																																																		
		1	2	3																																																		
3	白	HZ	U	A																																																		
4	白/黑	HZ	\bar{U}	\bar{A}																																																		
5	绿	HZ	V	B																																																		
6	绿/黑	HZ	\bar{V}	\bar{B}																																																		
7	黄	HZ	W	Z																																																		
8	黄/黑	HZ	\bar{W}	\bar{Z}																																																		
1	红	DC+5V																																																				
2	黑	0V																																																				
0	屏蔽	GND																																																				

4. 电气参数

参数 项目	输出类型		OC	电压	推挽	TTL	TTL (省线式)	HTL
	电源电压			DC+5V±5%; DC8V-30V±5%			DC+5V±5%	
消耗电流			100mA Max			120mA Max		
容许波纹			≤3%rms					
最高响应频率			100KHz			300KHz		500KHz
输出 容量	输出 电流	流入	≤30mA	负载电阻2.2K	≤30mA	≤±20mA		≤±50mA
		流出	—		≤10mA			
	输出 电压	“H”	—	—	≥[(电源电压)-2.5V]	≥2.5V		≥V _{CC} -3 V _{DC}
		“L”	≤0.4V	≤0.7V (20mA以下)	≤0.4V (30mA)	≤0.5V		≤1V V _{DC}
负载电压			≤DC30V	—	—			
上升, 下降时间			2us以下(导线长: 2m)			1us以下(导线长: 2m)		≤100ns
绝缘耐压			AC500V 60s					
绝缘阻抗			10MΩ					
占空比			45% to 55%					
极性反接保护			✓					
短路保护			—			✓①		
A. B相位差			90° ±10° (低速频率下)					
			90° ±20° (高速频率下)					
延时动作时间②			—				510±220ms	—
屏蔽线			未接编码器本体					

① 与另一个线缆短路或GND, 最大允许时间30秒。

② 通电时 A. B. Z 迟后 U. V. W 时间。

5. 机械规格

轴 径	φ6mm; φ6.35mm; φ8mm; φ9.5mm; φ10mm; φ12mm(可选)
起动转矩	$9.8 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$ 以下
惯性力矩	$6.5 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 以下
轴允许力	径向30N; 轴向20N
允许最高转速	≤5000 rpm
轴承寿命	额定负载 1.5×10^9 , 2500RPM时100000小时
材 质	基座: 压铸铝合金; 外罩: PVC
重 量	约140g

6. 环境参数





环境温度	工作时: $-20 \sim +85^{\circ}\text{C}$ (反复弯曲电缆: -10°C); 保存时: $-20 \sim +90^{\circ}\text{C}$
环境湿度	工作时, 保存时: 各35~85%RH (不结露)
振动(耐久)	振幅0.75mm, 5~55HZ, 三轴方向各2h
冲击(耐久)	490m/s^2 11ms X, Y, Z各方向3次
防护等级	IP40

7. 接线表

7.1 0C/电压/推挽 (表一)








线色	供电电压		增量信号		
	红	黑	白	绿	黄
功能	Up	0V	A	B	Z

7.2 TTL/HTL/省线式 (表二)

线色	供电电压		增量信号					
	红	黑	白	白/黑	绿	绿/黑	黄	黄/黑
功能	Up	0V	A+ (U+)*	A- (U-)*	B+ (V+)*	B- (V-)*	Z+ (W+)*	Z- (W-)*
双绞线								


* 在省线式模式下的功能状态，对照第3页输出回路的功能模式接线表。

7.3 伺服电机专用 (表三)

线色	供电电压		增量信号											
	红	黑	白	白/黑	绿	绿/黑	黄	黄/黑	蓝	蓝/黑	灰	灰/黑	粉	粉/黑
功能	Up	0V	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+	V-	W+	W-
双绞线														

Up=电源电压。


屏蔽线未接编码器内部电路。

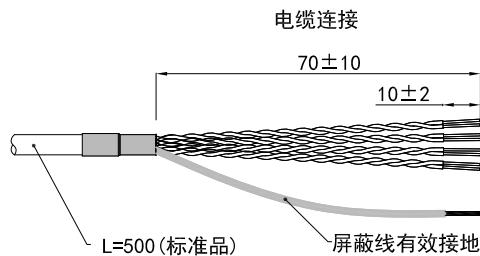

8. 基本尺寸


8.1 尺寸

Q (贯穿轴)	B (盲孔轴)
$\phi 6^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$	$\phi 6^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$
$\phi 6.35^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$	-
$\phi 8^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$	$\phi 8^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$
$\phi 9.5^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$	-
$\phi 10^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$	$\phi 10^{G7}_{g6} (+0.020/+0.005)$
$\phi 12^{G7}_{g6} (+0.024/+0.006)$	$\phi 12^{G7}_{g6} (+0.024/+0.006)$

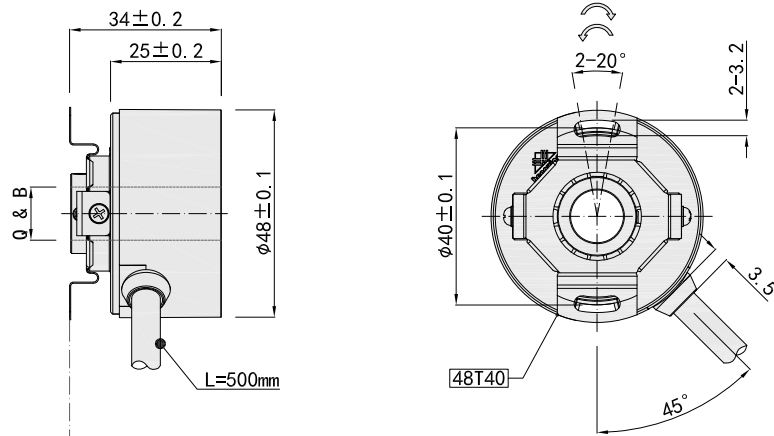


8.2 安装轴要求

d	安装螺丝
$\phi 6_{g6} (-0.005/-0.014)$	内六角螺栓+平垫圈 规格: M3*6 材质: 不锈钢 数量: 2
$\phi 6.35_{g6} (-0.005/-0.014)$	
$\phi 8_{g6} (-0.005/-0.014)$	
$\phi 9.5_{g6} (-0.005/-0.014)$	
$\phi 10_{g6} (-0.005/-0.014)$	
$\phi 12_{g6} (-0.006/-0.017)$	

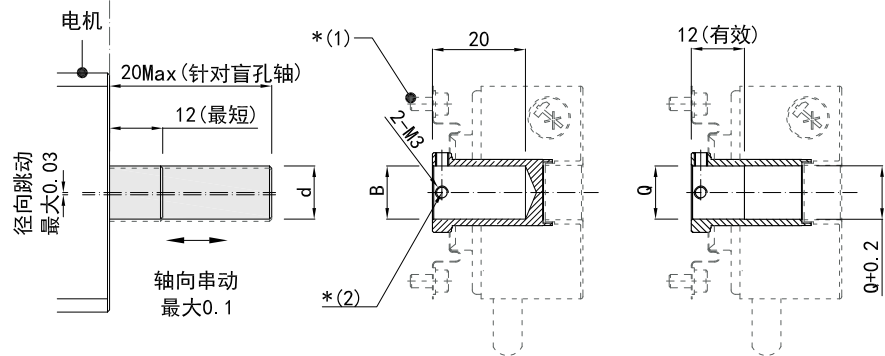

单位: mm



= 增量信号输出的轴旋转方向

= 伺服电机专用信号输出的轴旋转方向

= 安装弹簧板

备注:

* (1): 推荐用圆头螺丝M3*6加平垫片和弹簧圈使用

* (2): 两个M3*3顶丝涂上螺纹胶并拧紧, 建议拧紧力为0.6 N.m.

9. 注意事项

9.1 关于震动

加在旋转编码器上的震动，往往会成为脉冲误发生的原因，因此应该对设置场所加以注意。每转脉冲数越多，光栅的槽孔间隔越窄，越易受到震动的影响，在低速旋转或停止时，加在轴或本体上的震动使光栅抖动，可能会发生误脉冲。

9.2 配线上的注意

- 在指定的电源电压下使用，请留意由于配线长导致的电源电压幅度下降
- 请不要将编码器线和其它动力线在同一管道内或是平行捆绑使用
- 编码器线的信号线及电源线请使用双绞线
- 请不要对编码器的线束施加过分的力，会有断线的危险